## TUBERÍA DE POLIETILENO

PEAD Liso Contra Incendio

Ideal para instalación de tubería contra incendio

## **Aplicación:**

Ha sido diseñada para la protección de sistemas subterráneos contra incendio a diferentes presiones.

## Características principales:

- Polietileno de alta densidad liso.
- · Línea roja (contra incendio).
- Muy alta resistencia al impacto.
- Fácil instalación por termofusión y electrofusión, 100% hermética y segura.

Certificada por la norma: ISO 9001:2015 Avalada por Factory Mutual (FM).




Diámetros desde 2" a 24".

Soporta temperaturas de -40°C a 60°C.



- Alta resistencia Química.
- Bajo costo por mantenimiento.



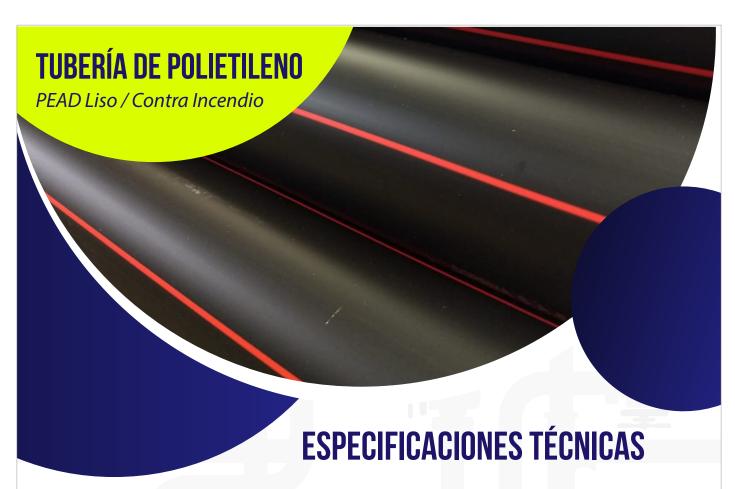

Diámetro Nominal (DN)	Diámetro Exterior (mm)		SDR 7 CLASE 335 Psi		SDR 9 CLASE 250 Psi		SDR 11 CLASE 200 Psi	
Pulg.	Min.	Мах.	Espesor mm	Peso Kg/m	Espesor mm	Peso Kg/m	Espesor mm	Peso Kg/m
2"	60.10	60.50	8.60	1.40	6.70	1.13	5.50	0.94
3"	88.50	89.30	12.70	3.03	9.90	2.45	8.10	2.05
4"	113.80	114.80	16.30	5.01	12.70	4.04	10.40	3.38
6"	167.50	169.00	24.00	10.87	18.70	8.77	15.30	7.33
8"	218.10	220.10	31.30	18.42	24.30	14.86	19.90	12.43
10"	271.80	274.30	39.00	28.62	30.30	23.08	24.80	19.31
12"	322.40	325.30	46.30	40.25	36.00	32.47	29.40	27.17
14"	354.00	357.20	50.80	48.52	39.50	39.14	32.30	32.75
16"	404.60	408.20	58.10	63.38	45.20	51.12	36.90	42.77
18"	455.10	459.30	65.30	80.21	50.80	64.70	41.60	54.14
20"	505.70	510.30	72.60	99.02	56.40	79.87	46.20	66.84
24"	606.90	612.30	87.10	142.60	67.74	115.85	55.40	96.24

Otros usos: Sistemas de protección contra incendio.

**También manejamos:** Tubería de polietileno liso para agua potable, aguas residuales, alcantarillado, Conduit y distribución de gas.

ventas@tuberias.com.mx

55 1265 5652, 55 4764 5129, 55 3171 0736

Carretera Jilotepec – corrales Kilómetro 7.3 C.P 54240, Jilotepec Estado de México